


# CAVO SCALDANTE



Cavo scaldante per l'avvolgimento su tubazioni, grondaie, su corpi di dimensioni e forma particolari.  
Il cavo può essere dotato di termostato di alimentazione da 40°C.  
Esso è dotato di connettori IP68 per il cablaggio.

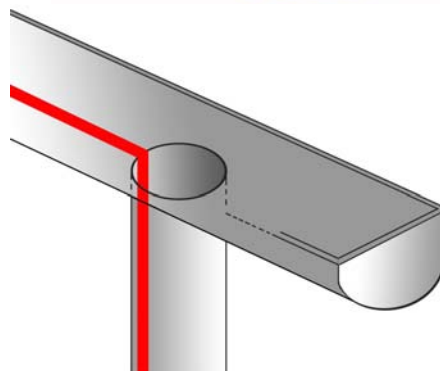

## DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac  
Potenza: 14 W/ml

## CONFORMITA'

Questo prodotto è conforme alle misure di sicurezza elettrica secondo la direttiva bassa tensione 73/23/CE e le norme CEI EN 60335-1:1998 (CEI 61-150) e CEI EN 60204-1:1998



Il prodotto è conforme alle norme CEI EN 50366:2004 relative alle *emissioni elettromagnetiche*.

DISTRIBUTORE:

[www.thermoeasy.it](http://www.thermoeasy.it)

Thermoeasy s.r.l. - Via Bonsignora, 4 - Busto Arsizio (VA)

Tel.: 0331.632354 - Fax 0331.629071 - [info@thermoeasy.it](mailto:info@thermoeasy.it)